


20 kV Übergangsmuffen CHMP (3Pb) 3-1



Warm Schrumpftechnik

für papierisolierte
Dreibleimantelkabel
auf Einleiter-Kunststoffkabel

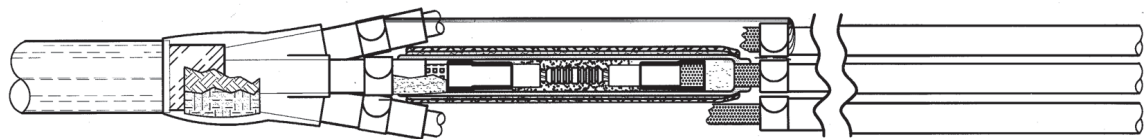

Kabeltyp	Muffentyp	Kabelquerschnitt für 12 kV (mm ²)	Ø min. über Ader (mm)	Ø max. über Verbinder (mm)	max. Verbinderlänge (mm)
N(A)EKEBA auf N(A)2XS(F)2Y	CHMP(3Pb) 3-1 24 kV 16-25	16 – 25	12,6	20	100
	CHMP(3Pb) 3-1 24 kV 35-95	35 – 95	17,3	25	140
	CHMP(3Pb) 3-1 24 kV 95-240	95 – 240	19,9	33	150
	CHMP(3Pb) 3-1 24 kV 185-300	185 – 300	23,1	40	160

Die Gesamtlänge der Übergangsmuffe beträgt 1200 mm

Eigenschaften

Die Muffe ist eine Warm Schrumpf-Übergangsmuffe. Im Innern wird die sichere Silicon-Aufschiebetchnik verwendet, außen die kostengünstige Schrumpftechnik, um maximalen Produktnutzen zu erhalten.

Die Muffen erlauben das Verbinden unterschiedlicher Querschnitte und Leitermaterialien.

Die Muffen sind umweltfreundlich, ohne Kabelimprägniermasse, universell anwendbar und leicht und schnell zu montieren.

Aufbau

Feldsteuerung durch Silicon-Aufschiebeelemente, Dichtung auf der Papierseite durch transparente Ölspererschläuche, ölbeständiges Füllband und Aufteilkappe.

Isolierung durch dickwandige Warm Schrumpfschläuche, Schirmung durch Kupfergewebe und Außenschutz mit Warm Schrumpfschlauch.

Nicht enthalten sind Schraub- oder Pressverbinder.

Prüfungen

Diese Übergangsmuffen wurden nach CENELEC HD 629.2 geprüft und erfüllen alle wesentlichen internationalen Vorschriften.

Sonderlösungen

Der Übergang von kleinerem Papierkabelquerschnitt auf eine größere Kunststoffseite ist mit speziellen Typen möglich.