


1 kV Verbindungsmuffen svm

2

für Kunststoffkabel

Warmschrumpftechnik

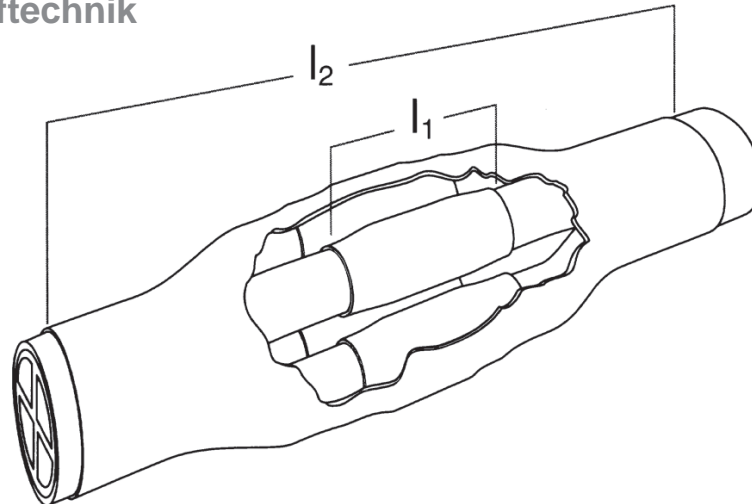

Leiterquerschnitt	Muffen-Typ	Abmessungen (mm)	
		l ₁ (innen)	l ₂ (außen)
4-adrige Kunststoffkabel			
1,5 – 16 mm ²	SVM 1,5-16 / 4	100	400
16 – 50 mm ²	SVM 16-50 / 4	150	600
25 – 95 mm ²	SVM 25-95 / 4	200	600
25 – 150 mm ²	SVM 25-150 / 4	250	700
95 – 300 mm ²	SVM 95-300 / 4	300	1000
4-adrige Kunststoffkabel inkl. Schraubverbinder			
6 – 35 mm ²	SVM 6-35 / 4-SV	120	400
25 – 70 mm ²	SVM 25-70 / 4-SV	150	550
70 – 150 mm ²	SVM 70-150 / 4-SV	230	700
5-adrige Kunststoffkabel			
1,5 – 6 mm ²	SVM 1,5-6 / 5	50	250
1,5 – 16 mm ²	SVM 1,5-16 / 5	100	400

Kabel

z.B. N(A)YY, N(A)2X2Y, N(A)YCWY usw.
mit PVC oder PE/VPE-Isolation.

Lieferumfang

- Innenmuffen
- Außenmuffe
- Montageanleitung
- SV: Schraubverbinder