

Hausanschlussmuffen EKA transluzent

Kunststoff-Abzweigmuffen



EKA

Überschrift?

Die Muffen dieser Typenreihe werden aus einem transluzenten, verwindungssteifen und schlagfesten Kunststoff hergestellt. Das einteilige Gehäuse mit Filmscharnier wird ohne Werkzeug sicher und schnell durch einen Schnappverschluss verschlossen. Wahlweise können die Muffen mit Schellen versehen werden. Die Einfüllöffnung und der Dom befinden sich neben dem Klemmbereich - hierdurch kann beim Einfüllen des Gießharzes die Luft ungehindert entweichen.

Lieferumfang

Gießharzmuffe bestehend aus Muffengehäuse, Dichtungen, Gießharzmasse in Aufreißdeckeldosen oder Zweikammerbeuteln, erforderliches Montagekleinmaterial und Montagezeichnung - jedoch ohne Klemmen. Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist eine Zusammenstellung mit Zubehör nach Ihren Wünschen möglich.

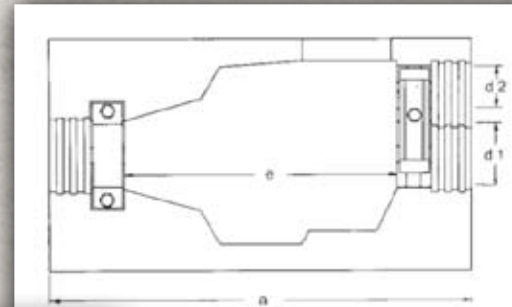

Muffe Typ	Abmessungen (mm)							Gehäusevolumen
	a	b	c	d ₁	d ₂	e	f	
EKA 26	240	86	123	22	22	160	78	500 cm ³
EKA 31	310	138	173	45	30	200	130	2.700cm ³
EKA 45	450	143	198	50	38	340	135	3.400 cm ³

Kabelzuordnung (Auswahlhilfe):

Muffe Typ	max. Querschnitt im Durchgang (mm ²)				max. Querschnitt im Abzweig (mm ²)	
	isolierte Mehrfachklemmen		Einzelklemmen		isolierte Mehrfach- oder Einzelklemmen	
EKA 26	—	—	N(A)YY N(A)YCWY	4 x 16 3 x 10/10	N(A)YY N(A)YCWY	4 x 16 3 x 10/10
EKA 31	N(A)YY N(A)2XY	4 x 150 4 x 150	—	—	N(A)YY N(A)2XY	4 x 50 4 x 50
EKA 45	N(A)YY N(A)2XY N(A)YCWY N(A)2X2Y	4 x 185 4 x 185 3 x 150/150 4 x 185	N(A)YY N(A)2XY N(A)YCWY	4 x 150 4 x 150 3 x 120/120	N(A)YY N(A)2XY N(A)YCWY N(A)2X2Y	4 x 95 4 x 95 3 x 95/95 4 x 95