


Reparaturmanschetten (RM)

Warmschrumpftechnik

Anwendung

Reparaturmanschetten dienen der schnellen und dauerhaften Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel für eine wasserdichte und isolierende Wiederherstellung des Metall- oder Kunststoffmantels.

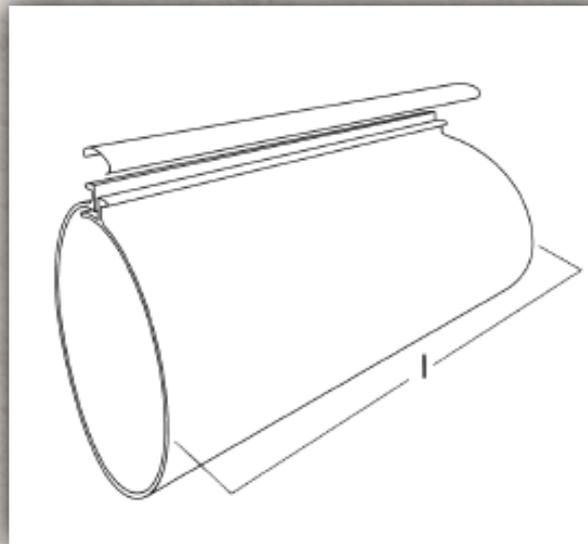

Reparaturmanschette	Anwendungsbereich Ø (mm)	Wandstärke W (mm) - nach freier Schrumpfung -	lieferbare Längen l (mm)
RM 28/10 - 750	28 - 10	2,3	750*
RM 43/12 - 750	43 - 12	3,4	750*
RM 72/18 - 750	72 - 18	3,4	750*
RM 93/26 - 750	93 - 26	3,4	750*
RM 115/30 - 750	115 - 30	2,3	750*
RM 125/32 - 750	125 - 32	2,3	750*

* andere Längen auf Anfrage