



# Verbindungs-muffen (VSM) 1 kV

Warmschrumpftechnik


für Kunststoffkabel

**Kabel**

z.B. N(A)YY, N(A)2X2Y, N(A)YCWY usw.  
mit PVC oder PE/VPE-Isolation.


**Lieferumfang**

- Innenmuffen
- Außenmuffe
- Montageanleitung

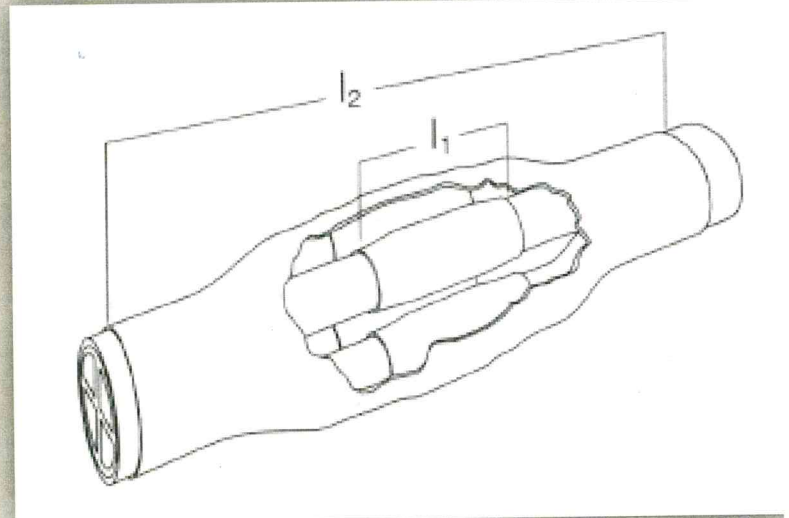

Leiterquerschnitt	Muffen-Typ	Abmessungen (mm)	
		l <sub>1</sub> (innen)	l <sub>2</sub> (außen)
3-adrige Kunststoffkabel			
1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	VSM 1,5-6/3	60	200
4-adrige Kunststoffkabel			
4 - 16 mm <sup>2</sup>	VSM 4-16	120	420
10 - 35 mm <sup>2</sup>	VSM 10-35	120	430
16 - 35 mm <sup>2</sup>	VSM 16-35	120	430
25 - 50 mm <sup>2</sup>	VSM 25-50	155	500
35 - 95 mm <sup>2</sup>	VSM 35-95	190	710
35 - 150 mm <sup>2</sup>	VSM 35-150	250	890
95 - 150 mm <sup>2</sup>	VSM 95-150	250	890
95 - 240 mm <sup>2</sup>	VSM 95-240	330	1.100
5-adrige Kunststoffkabel			
1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	VSM 1,5-6/5	60	200





# Verbindungs-muffen (VSM-V) 1 kV

Warmschrumpftechnik


für Kunststoffkabel  
inkl. Schraubverbinder

**Kabel**

z.B. N(A)YY, N(A)2X2Y, N(A)YCWY usw.  
mit PVC oder PE/VPE-Isolation.

**Lieferumfang**

- Innenmuffen
- Außenmuffe
- Montageanleitung
- V: Schraubverbinder

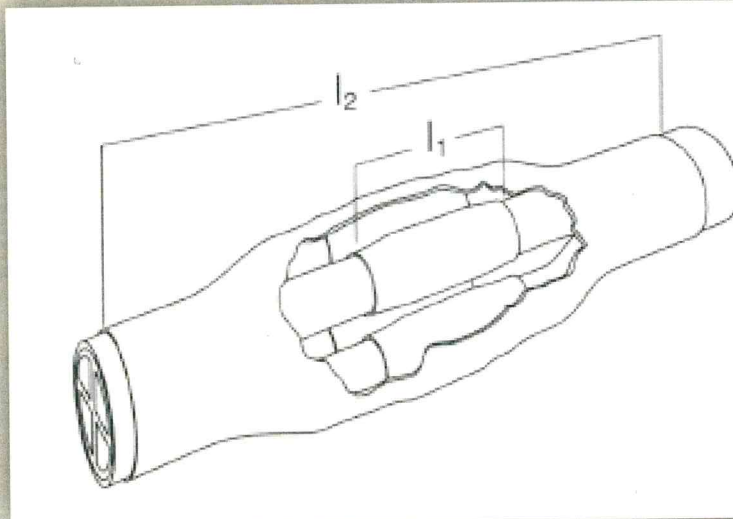

Leiterquerschnitt	Muffen-Typ	Abmessungen (mm)	
		l <sub>1</sub> (innen)	l <sub>2</sub> (außen)
3-adrige Kunststoffkabel			
1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	VSM-V 1,5-6/3	60	200
4-adrige Kunststoffkabel			
4 - 16 mm <sup>2</sup>	VSM-V 4-16	120	420
10 - 35 mm <sup>2</sup>	VSM-V 10-35	120	430
16 - 35 mm <sup>2</sup>	VSM-V 16-35	120	430
25 - 50 mm <sup>2</sup>	VSM-V 25-50	155	500
35 - 95 mm <sup>2</sup>	VSM-V 35-95	190	710
35 - 150 mm <sup>2</sup>	VSM-V 35-150	250	890
95 - 150 mm <sup>2</sup>	VSM-V 95-150	250	890
95 - 240 mm <sup>2</sup>	VSM-V 95-240	330	1.100
5-adrige Kunststoffkabel			
1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	VSM-V 1,5-6/5	60	200