


Verbindungs muffen BVM für Dreimantelkabel bis 60 kV

Gusseiserne Verbindungs muffen für Massekabel mit Bleiplatten, komplett für Dreimantelkabel N(A)EKEBA

BVM für Dreimantelkabel

Lieferumfang

Die Muffen werden komplett mit Kreppwickelpapier, Feldsteuerungsmaterial, 3 Bleiplatten, Füllmasse und dem erforderlichen Montagekleinmaterial, sowie einer Montagezeichnung, jedoch ohne Verbinder und Lötzinn geliefert. Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist jede Zusammenstellung des Zubehörs nach Ihren Wünschen möglich. Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.

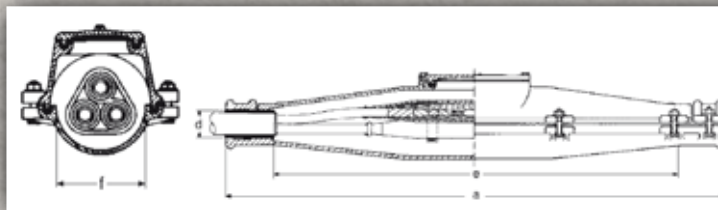

Muffe Typ	Abmessungen (mm)					
	a	b	c	d	e	f
BVM 1300	1260	250	200	87	1080	160
BVM 1500	1400	290	235	100	1180	190
BVM 1800	1800	350	300	115	1525	220
BVM 2200	2200	335	330	130	1880	220

Kabelzuordnung:

Muffe Typ	Spannung kV	Querschnitt in mm	Gewicht in kg ca.		Bleiplatten-Zuordnung in mm
			leer, mit 3 Blei-Platten in kg ca.	Füllmasse in Liter ca.	
BVM 1300 - 3	10	25 - 50	45	20	500 x 150
BVM 1300 - 6		70 - 120	46	20	500 x 150
BVM 1300 - 8		150 - 185	47	20	500 x 160
BVM 1500 - 2		240 - 300	63	30	540 x 200
BVM 1300 - 11	20	25 - 50	47	20	600 x 150
BVM 1300 - 14		70 - 150	48	20	620 x 160
BVM 1500 - 4		185	66	30	640 x 180
BVM 1500 - 6		240 - 300	67	30	700 x 200
BVM 1500 - 10	30	25 - 70	67	30	730 x 180
BVM 1500 - 13		95 - 150	68	30	750 x 200
BVM 1800 - 2		185 - 240	106	50	790 x 220
BVM 1800 - 5	45	50 - 95	110	50	940 x 245
BVM 1800 - 7		120 - 150	110	50	940 x 245
BVM 2200 - 1	60	70 - 120	143	70	1120 x 300
BVM 2200 - 2		150 - 240	143	70	1120 x 300