Erdungssets EST

EST

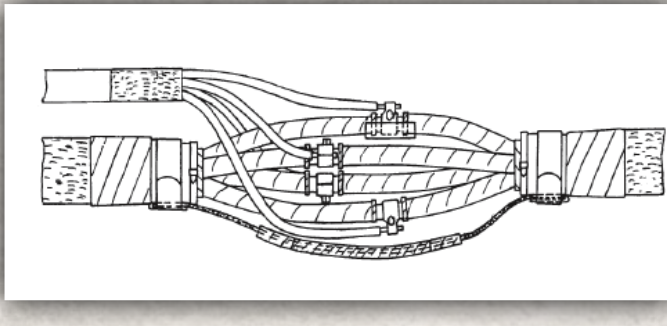

Handhabung

Durch wenige und einfache Handgriffe ist eine schnelle, funktionssichere und lötfreie Wiederherstellung der Bleimantelverbindung gewährleistet.

Der Bleimantel wird mittels Erdungslitze und Rollfedern leitend verbunden.

Das selbstverschweißende Isolierband wird 2-lagig um den Bleimantel gewickelt und garantiert eine sichere Längswasserdichtigkeit.

Anwendung

Die Erdungsset sind ausgelegt für 4-Leiter Massekabel N(A)KBA.

Sie eignen sich für die Verwendung in den verschiedenen Gießharzmuffen.

Lieferumfang

- flexible Erdungslitze
- Rollfedern
- selbstverschweißendes Isolierband
- Bindedraht
- Kabelbinder
- Putztuch
- Schmirgelleinen
- Montageanleitung

Typ	Massekabel	Abmessungen Erdungslitze
Erdungsset EST 1	N(A)KBA 4 x 10 bis 4 x 50 mm²	16 mm²
Erdungsset EST 2	N(A)KBA 4 x 35 bis 4 x 70 mm²	16 mm²
Erdungsset EST 3	N(A)KBA 4 x 50 bis 4 x 150 mm²	16 mm²
Erdungsset EST 4	N(A)KBA 4 x 185 bis 4 x 240 mm²	35 mm²