


# 1 kV Verbindungsmuffen M



Gießharztechnik

Serie M

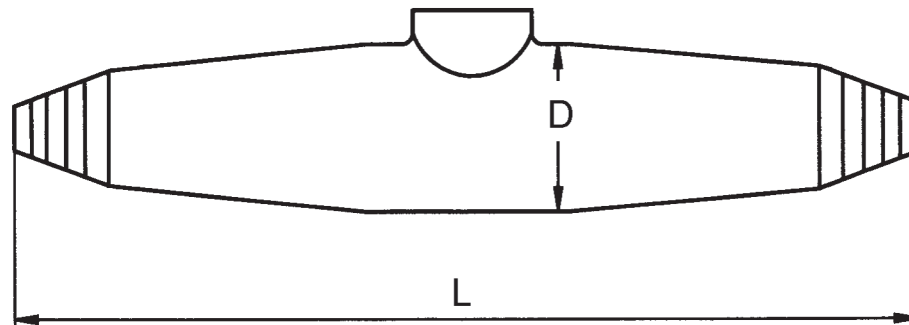

Typ	Länge L	Durchmesser D	geeignet für Kabel	
	mm	mm	Durchmesser mm	Querschnitt mm <sup>2</sup> *
<b>MX 1</b>	185	24	6 - 15	1,5 - 4
<b>MT 1</b>	240	40	8 - 25	4 - 10
<b>MT 2</b>	273	44	16 - 32	10 - 25
<b>MT 3</b>	355	70	24 - 45	25 - 50
<b>MT 4</b>	436	86	28 - 56	50 - 95
<b>MT 5</b>	550	110	37 - 68	70 - 150
<b>MT 6</b>	810	135	50 - 88	120 - 300

\* Angaben für 4-adrige Kabel N(A)YY und handelsübliche Verbinder.

## Handhabung

Durch wenige und einfache Handgriffe ist eine schnelle und funktionssichere Montage des Gehäuses gewährleistet.

## Anwendung

Die Muffen sind für handelsübliche Verbindungselemente geeignet.

## Qualität

Unsere Gießharze erfüllen die Anforderungen der VDE 0291 Teil 2 bzw. des HD 631.1.

Durch die Anwendung des Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN EN ISO 9001:2000 wird die Qualität unserer Produkte gewährleistet.

## Lieferumfang

- zweiteiliges durchsichtiges Gehäuse mit Verschluss
- Abdichtband
- Grundmasse und Härter in Dosen oder alternativ im Doppelkammerbeutel
- Schutzhandschuhe
- Montageanleitung