

Übergangsmuffen (VSM-Ü) 1 kV


Warmschrumpftechnik

Kabel

Verbindung von Massekabeln N(A)KBA mit Kunststoffkabeln N(A)YY, N(A)YCWY, u.ä.

Lieferumfang

- Innenmuffen
- Außenmuffe
- Aderisolierschläuche
- Aufteilkappe
- Erdungslitze
- Rollfedern
- Montagezubehör
- Montageanleitung

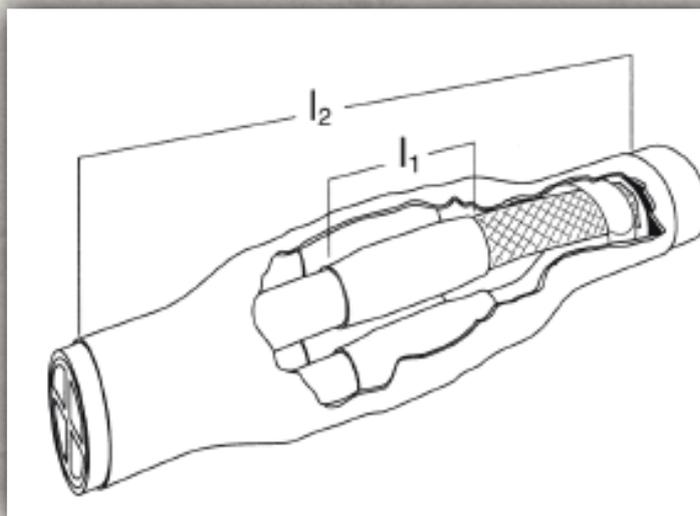

Leiterquerschnitt	Muffen-Typ	Abmessungen (mm)	
		l ₁ (innen)	l ₂ (außen)
25 - 70 mm ²	VSM-Ü 25-70	200	800
70 - 150 mm ²	VSM-Ü 70-150	250	1.000
150 - 300 mm ²	VSM-Ü 150-300	300	1.200