


# Klemmring HKR 1 kV

## 4-Leiter-Kabelanschluss für Cu- und Al-Leiter

HKR 2010

- für mehrdrätige Leiter geeignet
- Möglichkeit des Mitführens von 2 Steuerdrähten
- Rahmen aus korrosionsbeständiger, bruchfester Al-Legierung
- galvanisch verzinnte Messing-Kontakte (CuZn)
- Gewindestifte, Schrauben, Scheiben und Muttern aus Stahl
- feststehender Mittelteil, Pyramidenzähne

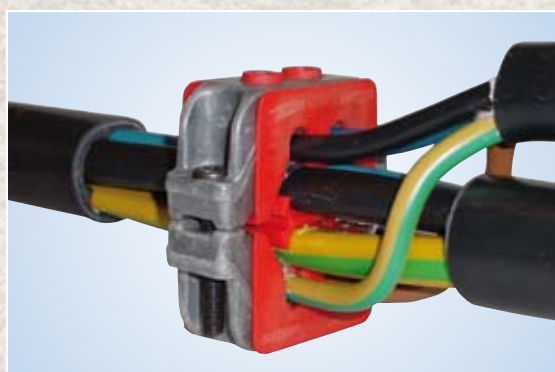

Type	Hauptleiter- querschnitt mm <sup>2</sup>		Abzweigleiter- querschnitt mm <sup>2</sup>		Außen- durchmesser mm <sup>2</sup>	Schlüssel- weiten
	sm/rm	se	sm/rm	se/re		
HKR 2010	70 - 120	95 - 150	6 - 50	- 70	100	6 / 5

Im Abzweig bis 95 mm<sup>2</sup> se rundgedrückt.