

## Verbindungs muffen VS für Gürtelkabel 10 kV

Gusseiserne Verbindungs muffen für Massekabel, komplett



### VS für Gürtelkabel

#### Überschrift?

Die Verbindungs muffen VS 43, VS 53 und VS 64 entsprechen DIN 47600 Ausgabe 6.65  
Die Verbindungs muffe VS 10/87 entspricht DIN 47600 Ausgabe 10.74.

#### Lieferumfang

Die Muffen werden komplett mit Kreppwickelpapier, Innenmuffe, Füllmasse und dem erforderlichen Montagekleinmaterial, sowie Montagezeichnung, jedoch ohne Verbinder und Lötmaterial geliefert. Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist jede Zusammenstellung des Zubehörs nach Ihren Wünschen möglich. Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.

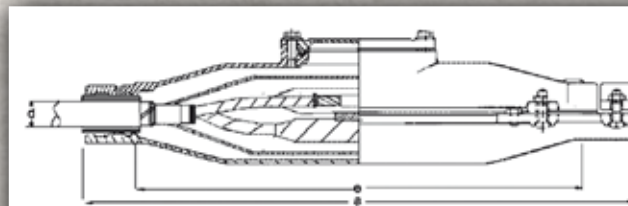

Muffe Typ	Abmessungen (mm)					
	a	b	c	d	e	f
VS 43	765	203	175	54	624	124
VS 53	880	222	185	64	718	138
VS 64	1000	236	195	75	814	152
VS 10/87	1264	265	210	87	1050	171

#### Kabelzuordnung (Auswahlhilfe):

Muffe Typ	Kabeltyp	max. Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) Pressverbinder
VS 43	NKBA	3 x 16 - 95
	NAKBA	3 x 25 - 70
VS 43	NKBA	3 x 120 - 150
	NAKBA	3 x 95
VS 43	NKBA	3 x 185
	NAKBA	3 x 120 - 150
VS 43	NKBA	3 x 240 - 300
	NAKBA	3 x 185 - 300