Innenraum-Sichtendverschluss EKDJ 10 bis 30 kV

Mittelspannungsendverschlüsse für papierisolierte Einleiter- und Dreimantelkabel Typ N(A)EKEBA

EKDJ 20/30

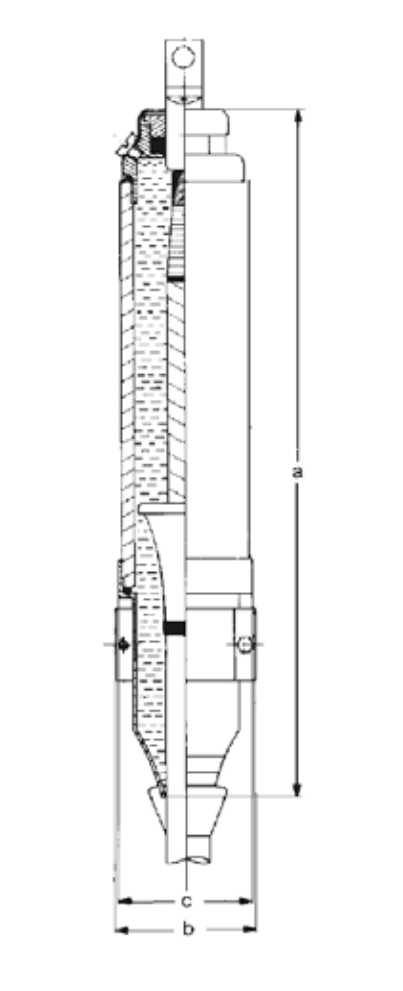

Überschrift?

Die wesentlichen Bauelemente sind eine verzinnte Kupfer-Einführungsbuchse, die mit Hilfe der Köttgen-Lötmanschette einfach montiert werden kann, ein durchsichtiger Kunstglasisolator, der eine optimale Massestandskontrolle zuläßt und ein vorgefertigtes Feldsteuerungselement.

Lieferumfang

Die Endverschlüsse werden mit Füllmasse, Kabelschuh, Montagekleinmaterial, Montageanleitung, jedoch ohne Lötmaterial geliefert.
Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.
Auf Wunsch gegen Mehrpreis auch mit isolierter Aufhängung lieferbar.

Endverschluss-Typ	Spannung kV	Querschnitt (mm²)	Abmessungen (mm)			Gewicht in kg ca.	Gehäuse-volumen
			a	b	c		
EKDJ 20	20	25 - 240	460	72	76	1,0	1.000 cm³
EKDJ 30	30	25 - 240	560	72	76	1,2	1.500cm³