


Klemmring HKR 1 kV

4-Leiter Kabelanschluss für Hauptleiter Al und Cu

HKR 2012

- für ein- und mehrdrähtige Abzweigleiter Al/Cu
- Möglichkeit des Mitführens von 2 Steuerdrähten
- aufschiebbarer, geschlossener Befestigungsbügel am Abzweigleiter
- Rahmen aus korrosionsbeständiger, bruchfester Al-Legierung
- galvanisch verzinnte Messing-Kontakte und Gewindestifte (CuZn)
- Schrauben, Scheiben und Muttern aus Stahl
- feststehender Mittelteil, Pyramidenzähne
- Abzweigleiteranschluß offen

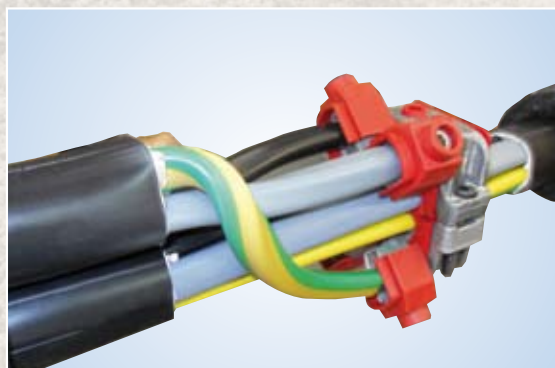

Type	Hauptleiter- querschnitt mm ²		Abzweigleiter- querschnitt mm ²				Außen- durchmesser mm ²	Schlüssel- weiten
	sm/rm	se	sm	se	rm	re		
HKR 2012	70 - 120	120 - 150	35 - 120	50 - 150	10 - 95	16 - 120	140	6 / 6